



LUONNOLLINEN VALINTA

PUMPPAAMOT

**perusvesipumppaamot,
sadevesipumppaamot,
jätevesipumppaamot,
pumppaamohuolto**



Pumppaamo

- Pumppaamot on tarkoitettu kiinteistöjen jäte-, perus- ja sadevesien pumppaamiseen
- Pumppaamot soveltuvat hyvin omakotitalo-, rivi- ja kerrostaloihin sekä liike- ja teollisuuskiinteistöihin

Toimitus

- Nopeat toimitusajat
- Vakiotoimitus sisältää säiliön, kannen, pumpun, rakennuksen sisälle asennettavan ohjauskeskuksen ja pinnansäätimet
- Lisävarusteena on saatavilla kaukovalvontajärjestelmä (GSM-modeemi)
- Talokaivo Oy tarjoaa myös käyttöönottopalvelua ja huoltoa

Materiaali ja rakenne

- Kestävä pumppaamon rakenne. Säiliö valmistetaan kierrätettävästä PE-muovista ja on helppo ja kevyt asentaa
- Säiliö räätälöidään tilauksen mukaan
- Pumppaamon muoto tekee ankkuroinnin tarpeettomaksi useimmissa kohteissa, koska maan aines ja kitkavoimat kumoavat säiliön nostovoiman
- Pinnanohjaus pumppaamoissa hoidetaan pintavipoilla, paineantureilla tai apunesteessä olevilla elektrodeilla
- Luotettavat pumput ovat tunnettuja laatumerkkejä. Pumpun ja putken mitoituksessa tulee huomioida pumpattava matka ja nostokorkeus. Pumpumalli valitaan ja mitoitetaan kohteen mukaan
- Säädettyä kansisto eri kantavuuksilla

TELESKOOPPI

- Tarkka korkeuden säätö

LIERIÖOSA


- Pumppaamon korkeus kohteen mukaan

PALLOMAINEN POHJAELEMENTTI

- Hyvä paineen/rasituksen kesto
- Ei pohjasaostumaa


LIITTYMÄT

- Tulo- ja lähtöliittymien suunnat, koot ja korkeudet vapaasti määriteltävissä kohteen mukaan

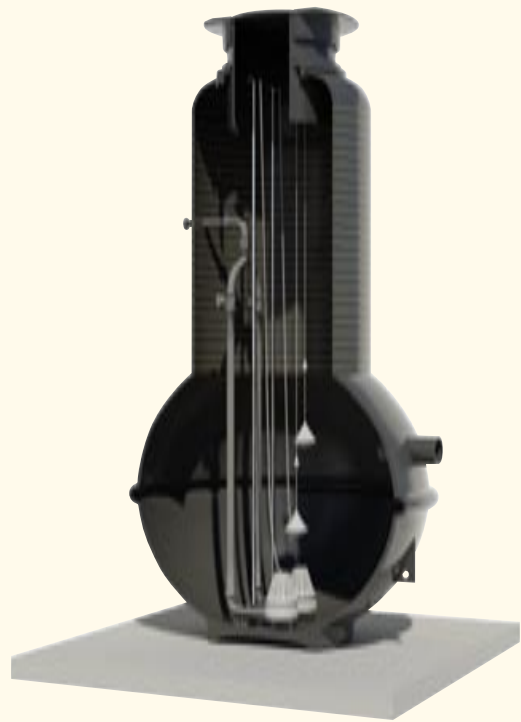


VARMA 800 / 600-1

- yhdellä automaattipumpulla
- hälytysvipalla
- pallo D = 800 mm
- putki D = 600 mm
- teleskoopikansisto
- putkisto ja venttiilit




VOIMA (1 pumppu) YLIVOIMA (2 pumppua) Ø 1300-1700

- 1-2 uppopumppua
- erillinen sähkökeskus
- pinnansäätö
- pallo D = 1300 tai 1700 mm
- putki D = 800 tai 1000 mm
- teleskoopikansisto
- putkisto ja venttiilit




VINHA 800-1

- silppuripumpulla
- erillinen sähkökeskus
- pinnansäätö
- putki D = 800 mm
- teleskoopikansisto
- putkisto ja venttiilit



VOIMA (1 pumppu) YLIVOIMA (2 pumppua) Ø 1800-2200

- 1-2 uppopumppua
- erillinen sähkökeskus
- pinnansäätö
- lieriö D = 1800 tai 2200 mm
- teleskoopikansisto
- putkisto ja venttiilit



TALOKAIVO OY

Terästie 7, 04220 KERAVA
Puh (09) 274 4840 - Fax (09) 274 1099
talokaivo@talokaivo.fi
www.talokaivo.fi

HUOLTO- JA SANEERAUSPALVELU

Talokaivo Oy:llä on oma huoltoyksikkö, joka huoltaa ja korjaa pumppaamot nopealla toimitusajalla. Saneerausyksikkö korjaa tarvittaessa vanhan pumppaamon uuteen uskoon.