
https://mitoitusohjelmat.fi/

TALOKAIVOPUMPPAAMO

Ylivoima 1300/800-2 kahdella pumpulla

(70004834 Ylivoimapumppaamo PKT 1300/800 H=2,9m)

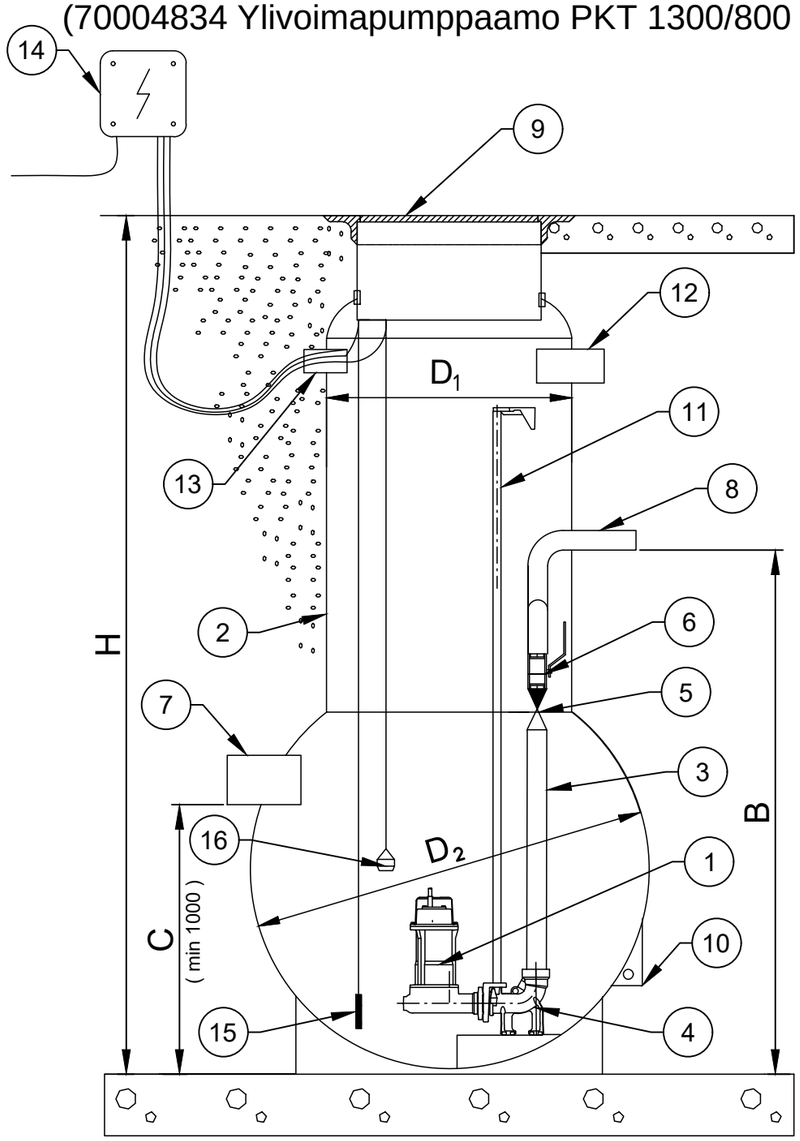

		valinta
Pallo D_2= 1300	Putki D_1 = 800	X
Pallo D_2 = 1700	Putki D_1= 1000	

	Korkotaso	D	Kellonsuunta		Mitta
Maanpinnan korko				H-mitta	2900
Paineyhteen korko		PE 63	12.00	B-mitta	1350
Tuloyhteen korko 1		110+tulppa	3.00	C1-mitta	1000
Tuloyhteen korko 2		110	6.00	C2-mitta	1000
Tuloyhteen korko 3		110+tulppa	9.00	C3-mitta	1000
Pohjatason korko					
Sähkö-yhteen korko		75	12.00	Sähköyhde	2000
Tuuletus		110+tulppa	6.00	Tuuletus	1700

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi	2
2	SÄILIÖ	Tehollinen tilavuus (Vh): 150l Varatilavuus sähkökatkoa varten (Vv): Käynnistystaso pohjasta: 620 mm Väestösuojan varatilavuus 0.00 l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN10	1
4	Pumpun jalusta	DN 50	2
5	Takaiskuventtiili	DN 50	2
6	Sulkuventtiili	DN 50	2
7	Tuloyhde	D	
8	Poistoyhde	D 63 klo 12.00	1
9	Kansisto 40 tn	Teleskooppi D 630 0,5 m, valurautakansi D 630 40 tn	1
10	Ankkurointisakkeli		4
11	Johdeputket	¾ "	4
12	Tuuletusyhde	D 110+tulppa	1
13	Sähköläpivienti	D 75	1
14	SÄHKÖKESKUS -muovikoteloitu keskus -kontaktorit ylivirtareleellä -käy-0-käsi ohjauskytkimet -käyttötuntilaskimet -potentiaalivapaat hälytystiedot	Tyyppi AS2S	1
15	PINNANOHJAUS		1
16	Ylärajahälytys	Hälytysvippa NF-5	1

K.OSA jl / KORTTELI/TILA / TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Ylivoima 1300/800-2	MITTAKAAVA A3
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa (09) 274 4840 talokaivo@talokaivo.fi	SUUN.ALA LVI / TYÖ No / PIIR.No / MUUTOS	
	PÄIVÄYS 16.02.2023 / PIIR. / TARK.	