
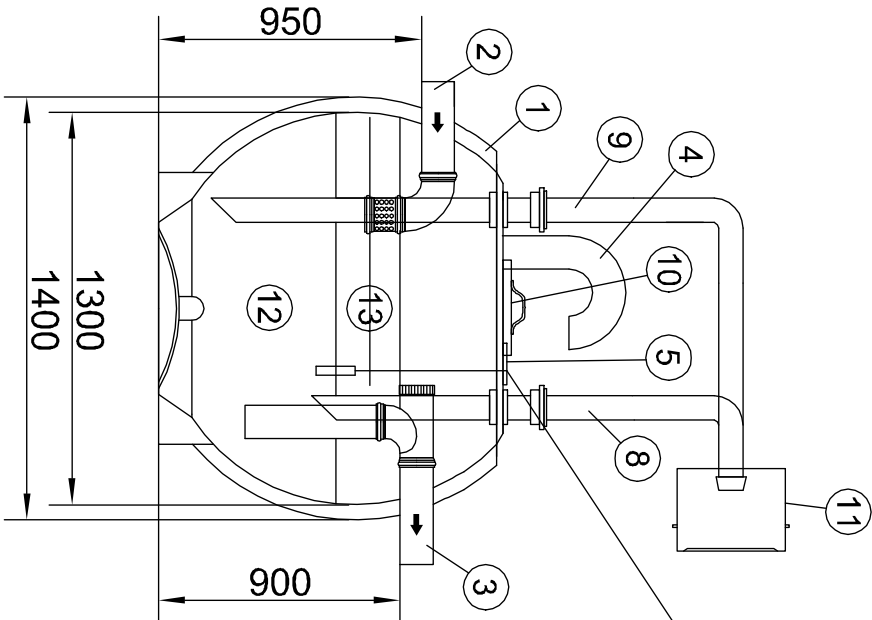


# EPO NS6 / 1300

II-luokan öljynerotin, sisäasennusmalli

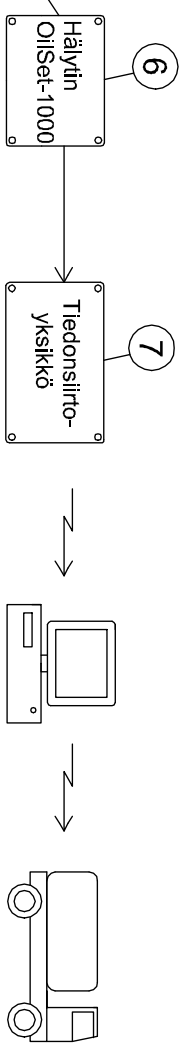

Paino= \_\_\_\_\_ kg

**EPO öljynerotin**  
Eroittimen max virtaama on 6,0 dm<sup>3</sup>/s  
Mitoitusperuste: SFS-EN 858

	NS3	kpl
1. PE-säiliö	1300	1
2. Tuloyhde	160	1
3. Poistoyhde	160	1
4. Tuuletusylämäri	110	1
5. Täyttymishälyttimen läpiviennit	110	1
6. Täyttymishälytin OilSET-1000		1
7. Tiedonsiirtoyksikkö, lisävaruste (x)		( )
8. Poltonesteiden kuorintaputki	DN	1
9. Tyhjennysputki	DN	1
10. Kaasutiivis kansisto	Ø	1
11. Tuplaimubox, pikaliitinkotelo (x)		( )
12. Tehollinen tilavuus		850
13. Öljynerotustila		250

KOSA	KORTTELITILAA	TONTTI/RNO	VIKANOVAISTEN MERKINTÖJÄ	JUOKS.No
RAKENNUSTOIMENPIDE				1
RAKENNUSKOHTTEEN NIMI JA OSOITE				

SUUNN. ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
<b>LVI</b>		358	
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			
EPO NS6 II-luokka			
Sisäasennusmalli			
MITTAKAAVAT			

## TALOKAIVO OY

Teräste 5, 04220 Kerava  
Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099  
Email: talokaivo@talokaivo.fi

PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.
13.8.2013	ke	msi