
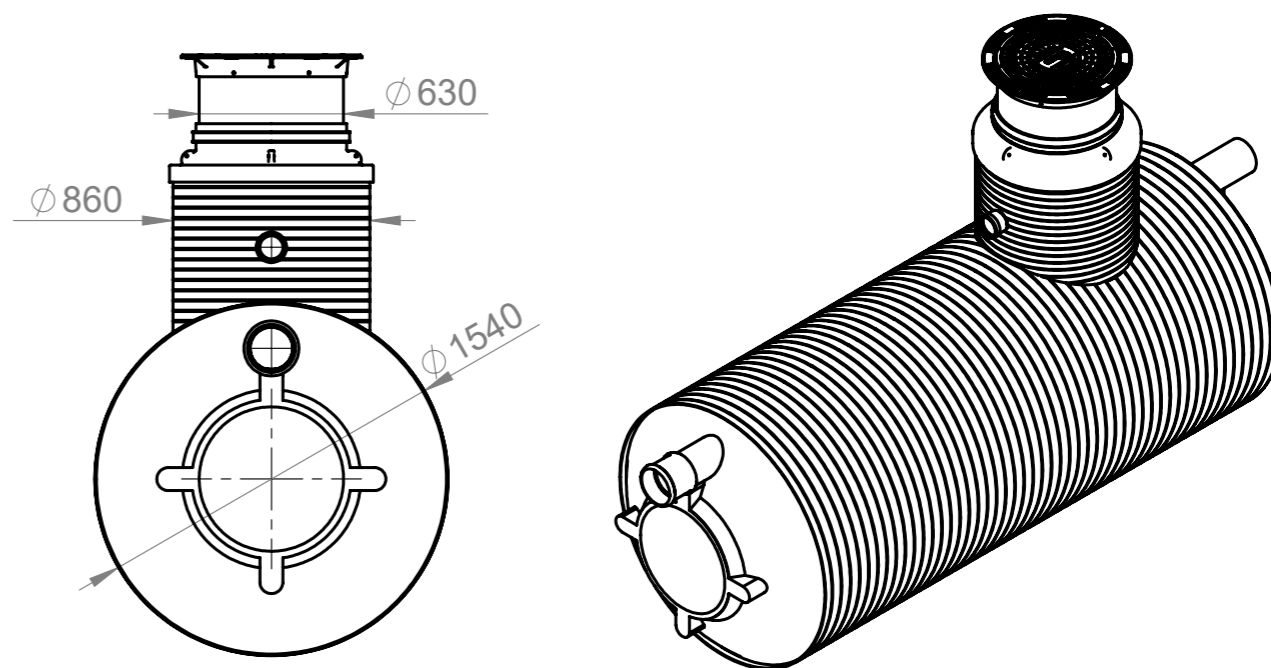


# HIEKANEROTIN HERO 5000

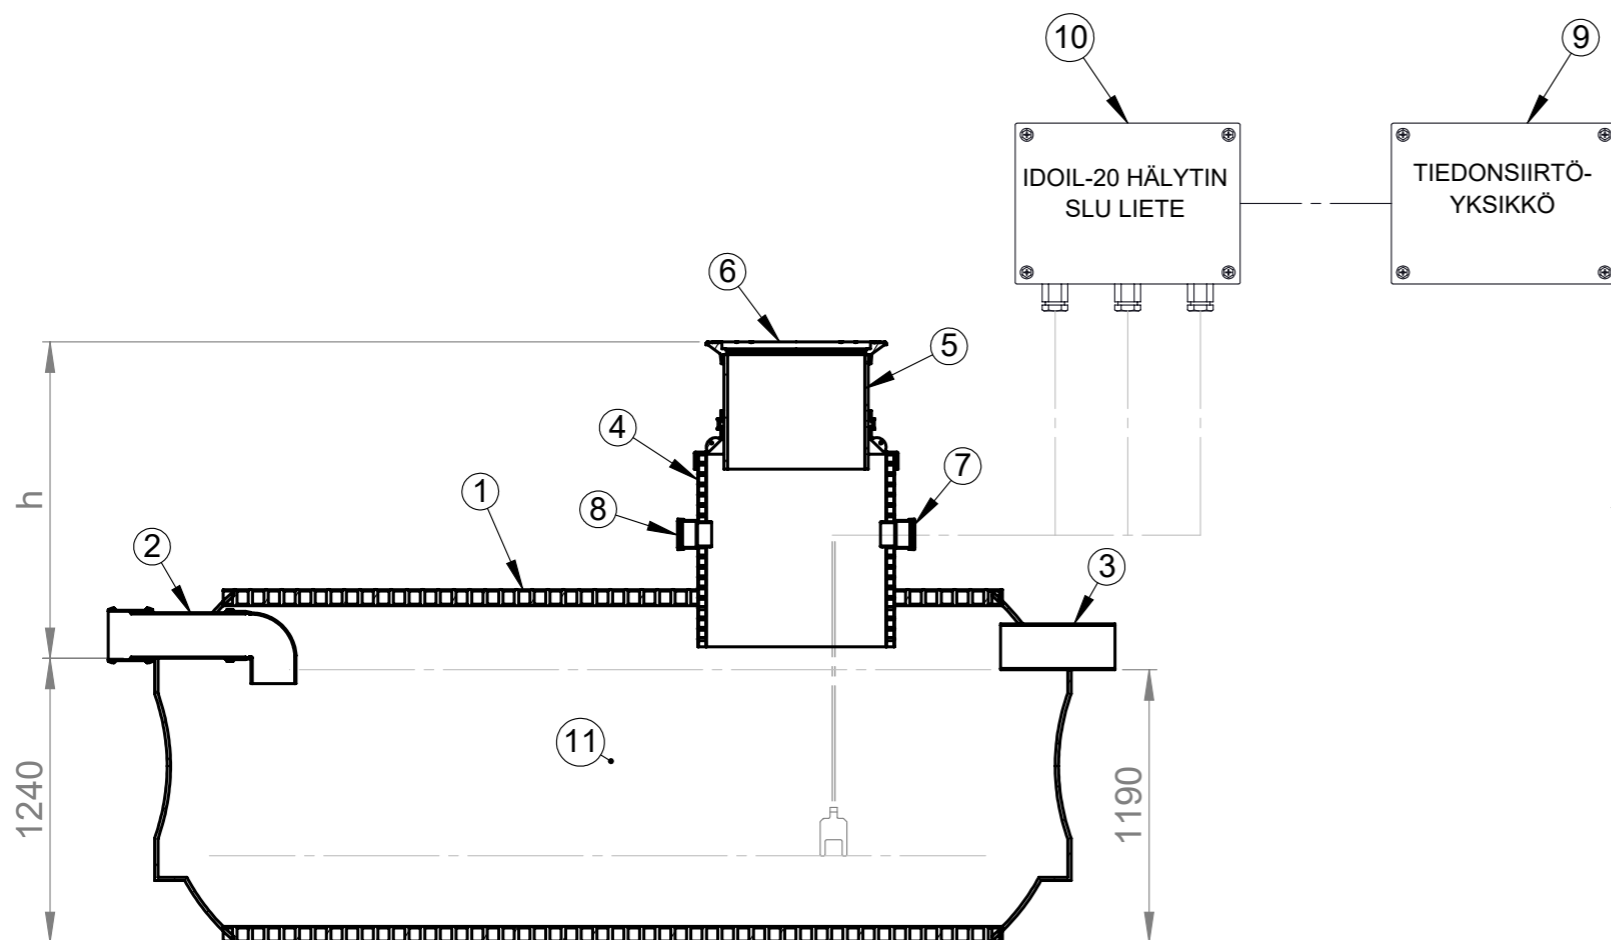


SECTION A-A  
SCALE 1 : 33


Kaivon korkeus h (vj-mp) = \_\_\_\_\_ mm

HUOMIOITAVAA:-

- Asennussyvyyden ollessa yli 2500mm on käytettävä vahvistettua rakennetta.

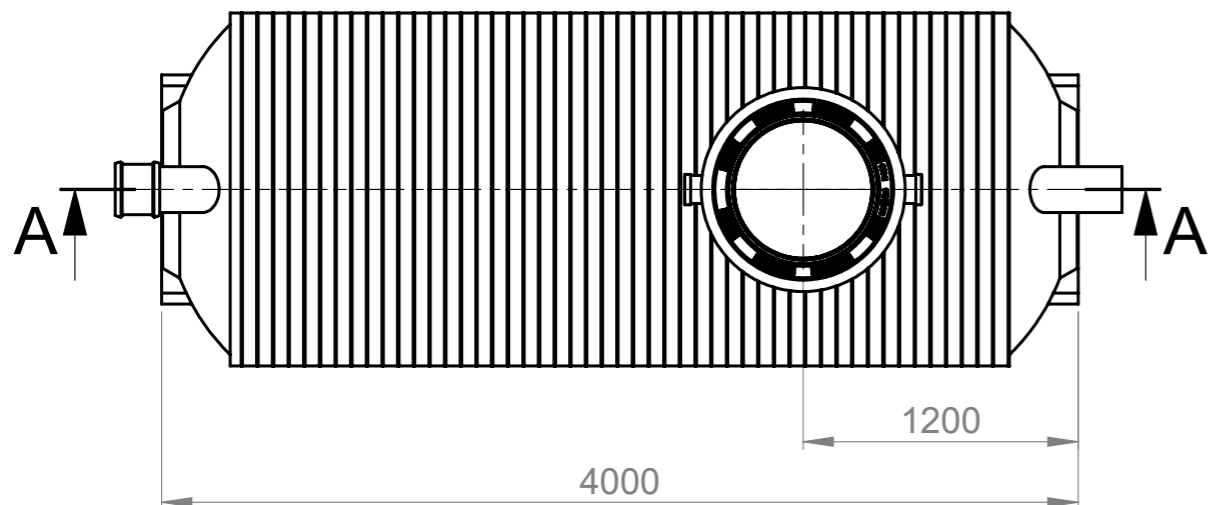

| NRO | TUOTENIMI                             | TEK.ARVO/MALLI      | MÄÄRÄ |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-------|
| 1   | RUNKO                                 | PE 1400/1540 SN4    | 1KPL  |
| 2   | TULOYHDE                              | PE Ø200             | 1KPL  |
| 3   | POISTOYHDE                            | PE Ø200             | 1KPL  |
| 4   | NOUSUPUTKI                            | PE 860/780 SN4      | 1KPL  |
| 5   | TELESKOOPPIPUTKI                      | PE Ø630             | 1KPL  |
| 6   | UMPIKANSI                             | 630 VALURAUTA, 40tn | 1KPL  |
| 7   | SÄHKÖLÄPIVIENI                        | PE Ø110             | 1KPL  |
| 8   | TUULETUSYHDE: (X)                     | LISÄVARUSTE         | ( )   |
| 9   | TIEDONSIIRTÖYKSIKKÖ: (X)              | LISÄVARUSTE         | ( )   |
| 10  | IDOIL-20 HIEKKAHÄLYTIN SLU LIETE: (X) | LISÄVARUSTE         | ( )   |
| 11  | LIETETILAVUUS                         |                     | 5000l |

|                                                                                                                            |                                                       |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Materiaali:                                                                                                                | Rakennustoimenpide:<br><b>Tyypik kuva</b>             | Suunnittelija / Piirtäjä:<br>SR | Pvm:<br>17.03.2021  |
| Työnumero:                                                                                                                 | Rakennuskohteen nimi ja osoite:                       | Massa:                          | Sivu:<br>1/1        |
|  <b>TALOKAIVO</b><br>www.talokaivo.fi | Kuvaukset / Sisältö:<br><b>HIEKANEROTIN HERO 5000</b> | Arkkikoko:<br>A3                | Mittakaava:<br>1:50 |
|                                                                                                                            |                                                       | Tuotenumero:<br>70002551        | Rev                 |