VIRTAUSMITTAUSKAIVO 1700/1000

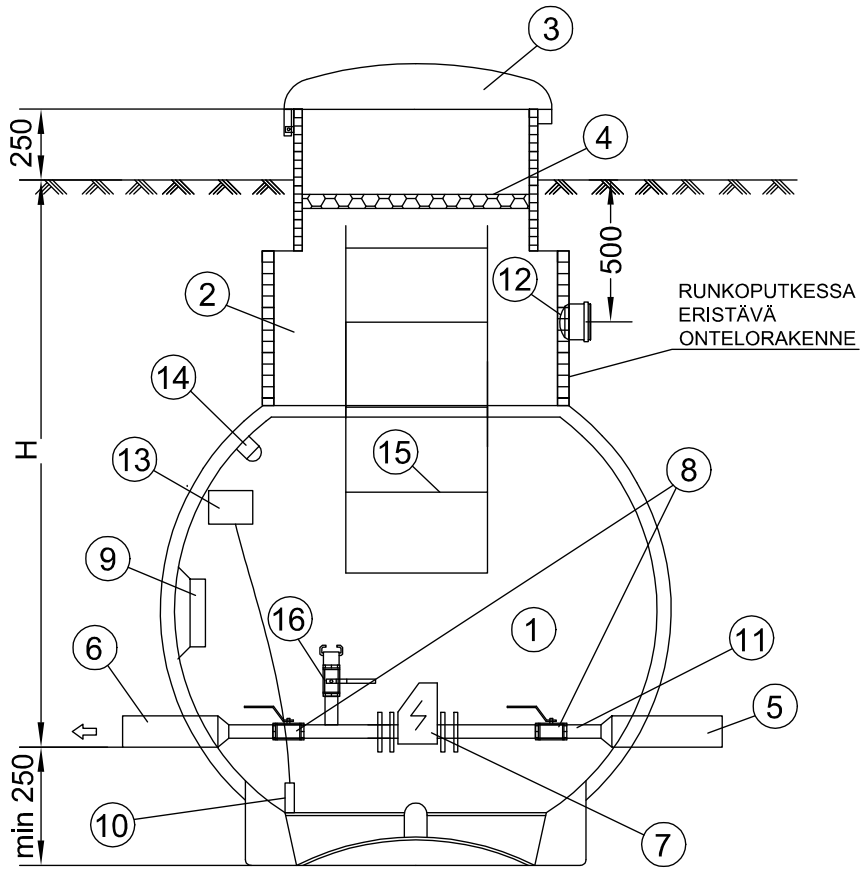

Kaivon korkeus (vj-mp) H=_____ Paino 430 kg (H=2m)

Virtausmittauskaivo

			kpl
1.	Kaivoelementti	Ø1700 HD-PE	1
2.	Huoltoputki	Ø800/1000 HD-PE	1
3.	Saranoitu muovikansi, lukittava	Ø800 HD-PE	1
4.	Kannen sisäpuolinen eristys	Polystyreeni 50 mm	1
5.	Tuloyhde	Suunnitelman mukaan	
6.	Poistoyhde	Suunnitelman mukaan	
7.	Mittari	magn. +lähetin laippaliitoksin, suunnitelman mukaan	
8.	Sulkuventtiili	Suunnitelman mukaan	2
9.	Lämmitin		1
10.	Kosteusvahti	Lisävaruste	( )
11.	Sisäinen putkisto	HD-PE	
12.	Sähköläpivienti	Ø110	1
13.	Sähkökeskus		1
14.	Valaisin tunnistimella		1
15.	Huoltotikkaat	AL	1
16.	Huuhteluyhde	Lisävaruste	( )

K.OSA | KORTTELI/TILA | TONTTI/RNo | VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

RAKENNUSTOIMENPIDE

PIIRUSTUSLAJI: LVI-PIIRUSTUS | JUOKS.No: 1

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: VIRTAUSMITTAUSKAIVO 1700/1000 | MITTAKAAVAT

TALOKAIVO OY
Terästie 5, 04220 Kerava
Puh. (09) 274 4840 Fax (09) 274 1099
Email: talokaivo@talokaivo.fi

SUUN.ALA: LVI | TYÖ No | PIIR.No: 301 | MUUTOS

PÄIVÄYS: 11.1.2010 | PIIR.: lh | TARK.: et